




decomax.

Zäune mit Flair

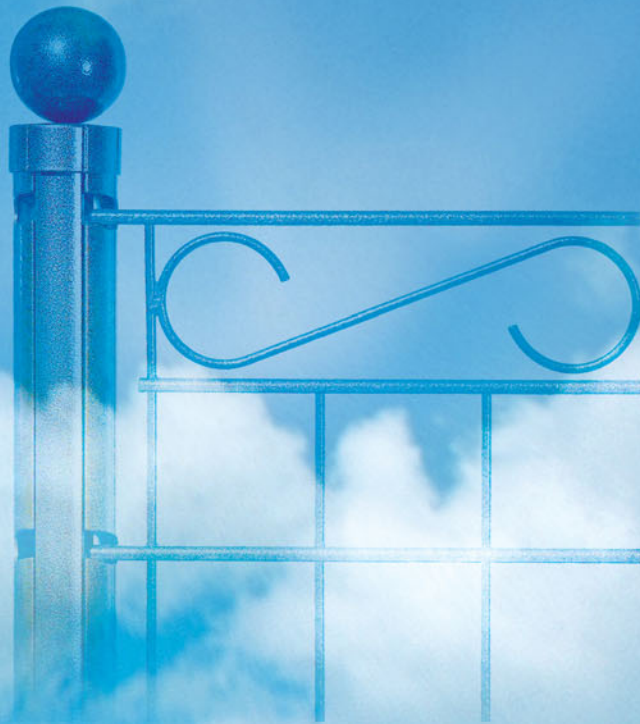

U-Profil= *Stab Stabil*

DECOMAXX U-Profil G+

DECOMAXX U-Profil G



S-PFOSTEN



Verzinkte, pulverbeschichtete Rechteckstahlrohre 60 x 40 mm mit Abdeckleiste und Kunststoffkappe, vormontierten Kunststoffhaltern und Blindmuttern zur Aufnahme der einzelnen Matten. Sie werden auf Stoß eingehängt und durch die Klemmleiste verschraubt. Optional ist dieser Pfosten auch mit Metall-Kugelkappe (Ø 50 mm) erhältlich (siehe Foto).

PFAHLANXX



Aus Aluminiumwerkstoff, 74,4 x 62,4 mm, pulverbeschichtet, in einer außergewöhnlichen, ovalen Form mit markanten Zierriefen. Die Montage der Matten erfolgt durch einfaches Einhängen und praktisches Verschließen der neuartigen Klickleiste. Optional auch mit Metall-Kugelkappe erhältlich.

ATLANTIS



Verzinktes, pulverbeschichtetes, einseitig halbrundes Stahl-Spezialprofil, 78 x 45 mm (innen glatt abschließend) mit seitlichen Nuten für die Aufnahme der Gittermatten. Die Befestigung erfolgt über praktische Clips. Eine optionale Sicherung ist durch Nieten oder Schrauben mit Abreißmutter möglich. Die Kunststoffkappe als Pfostenabschluss ist mit einer Einrastung gegen fremdes Entfernen gesichert. Optional ist Atlantis auch mit Metall-Kugelkappe erhältlich.

GRANITSTELE



Quadratische 12 x 12 cm hellgraue Granitstele, allseits gespalten mit gestockter Oberfläche. Pfosten sind nicht vorgebohrt, leichte Befestigung der Matten erfolgt durch 2-teilige FINKE-Montagewinkel. Zur Montage werden Klebe- bzw. Klemmdübel mit Schraube benötigt.



max Möglichkeiten

DECOMAXX
Karoreihe

DECOMAXX
Hochbogen

DECOMAXX
Hängegurt



Entdecken Sie die Welt von Finke Neue Zaunsysteme, entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten von DECOMAXX, dem dekorativen Schmuckzaunsystem. Unsere elf verschiedenen Mattenmodelle, ergänzt durch unsere erfolgreichen U-Profil Gittermatten, sind in allen RAL Farben erhältlich. Von klassisch bis sehr modern, individuell mit vier verschiedenen Pfostentypen zu kombinieren, ganz nach Ihrem Geschmack. Seien Sie kreativ und gestalten Sie einen Zaun nach Ihrem Stil, passend zu Ihrem Haus und Ihrem Garten. Wählen Sie auf den folgenden Seiten Ihre Favoriten und wenden Sie sich an unsere Handelspartner.

Unsere DECOMAXX Schmuckzaunmatten bestehen aus einem waagerechten U-Profilstahl mit durchgehenden senkrechten Stablärzten (50 mm – 100 mm Abstand), 6 bzw. 8 mm stark, kombiniert mit verschiedenen, schön gestalteten Stilelementen.

Das macht die individuellen, exklusiven Schmuckzäune sehr stabil, und dabei sind sie sehr leicht selbst zu montieren.

Die U-Profil-Gittermatten G haben eine Länge von 2.500 mm. Hier liefern auch die durchgehenden, senkrechten Drähte, die einen Durchmesser von 6 mm haben, die außergewöhnliche Stabilität. Diese sehr robuste Matte können Sie natürlich mit einem glatten Abschluss oder einem Überstand von 30 mm und in allen RAL-Farben erhalten.



Die für uns selbstverständliche hochwertige Pulverbeschichtung bildet eine sehr pflegeleichte Oberfläche, einen maximalen Korrosionsschutz und damit eine sehr hohe Beständigkeit. So ist optimale Haltbarkeit gewährleistet und wir übernehmen deswegen gern eine Garantie von 10 Jahren auf den Rostschutz.

Wenn Sie die bekannte Hammerschlagoptik mögen, sollten Sie unsere exklusiven Pulverbeschichtungsfarben Antik-Kupfer und Antik-Silber wählen.



SIE HABEN DIE WAHL. UND DAS GLEICH

DECOMAXX
Ringreihe



DECOMAXX
Stilreihe



DECOMAXX
Spitzreihe



DECOMAXX
Ringbogen



Weitere schöne Beispiele finden Sie bitte unter www.finke-zaunsysteme.de

52MAL.

DECOMAXX
Kugelreihe

DECOMAXX
Spitzbogen

DECOMAXX
Kugeltal


DECOMAXX
Bogenreihe




Mit diesen unterschiedlichen Stilelementen bietet Ihnen **DECOMAXX** vielseitige Möglichkeiten




DECOMAXX
Ringbogen



DECOMAXX
Spitzreihe



DECOMAXX
Kugelreihe




DECOMAXX
Stilreihe




DECOMAXX
Ringreihe



DECOMAXX
Karoreihe



DECOMAXX
Bogenreihe



DECOMAXX
U-Profil G+



GERADE DECOMAXX			
PRODUKT	HÖHE AM PFOSTEN/GESAMT		MATTENLÄNGE CA.
Ringreihe	600/800/1.000/1.200 mm		2.495 mm
Karoreihe	600/800/1.000/1.200 mm		2.495 mm
Stilreihe	600/800/1.000/1.200 mm		2.495 mm
Bogenreihe	600/800/1.000/1.200 mm		2.395 mm
Spitzreihe	700/900/1.100/1.300 mm		2.415 mm
Kugelreihe	700/900/1.100/1.300 mm		2.415 mm
U-Profil G	600 mm bis 2.000 mm		2.500 mm
U-Profil G+	630 mm bis 2.030 mm		2.500 mm

GESCHWUNGENE DECOMAXX			
PRODUKT	HÖHE AM PFOSTEN	HÖHE MAX./MIN. MITTIG	MATTENLÄNGE CA.
Ringbogen	600/800/1.000/1.200 mm	800/1.00/1.200/1.400 mm	2.395 mm
Hochbogen	600/800/1.000/1.200 mm	800/1.00/1.200/1.400 mm	2.545 mm
Hängegurt	600/800/1.000/1.200 mm	450/650/850/1.050 mm	2.545 mm
Spitzbogen	700/900/1.100/1.300 mm	800/1.000/1.200/1.400 mm	2.415 mm
Kugeltal	950/1.150/1.350 mm	850/1.050/1.250	2.415 mm

Bei diesen Modellen können Passfelder notwendig sein (bitte anfragen).

Standardfarben:

- Anthrazitgrau RAL 7016
- Moosgrün RAL 6005
- Reinweiß RAL 9010
- Tiefschwarz RAL 9005

Sonderfarben:

Antik-Silber, Antik-Kupfer, DB 703

weitere Farben auf Anfrage lieferbar / Technische Änderungen vorbehalten

